
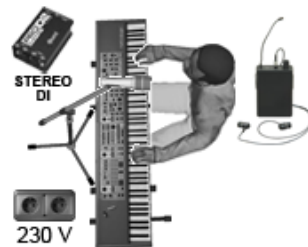
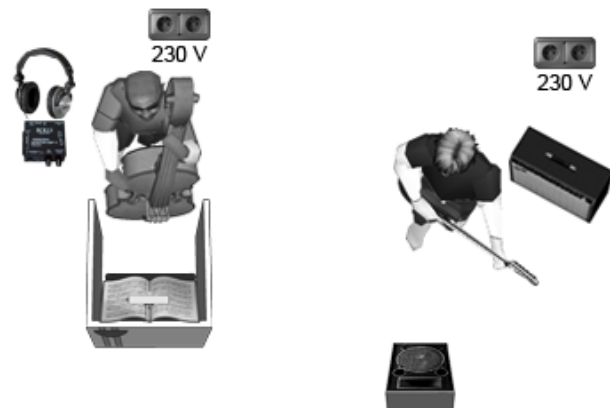
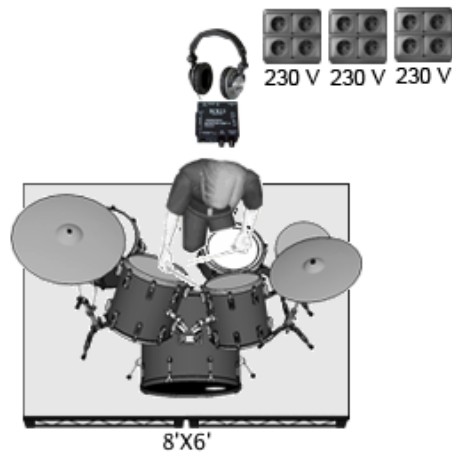


**Group n Swing rider
2014**

Technikai egyeztetés:
Somodi Ádám
0670/504-4420
sodiadam@gmail.com

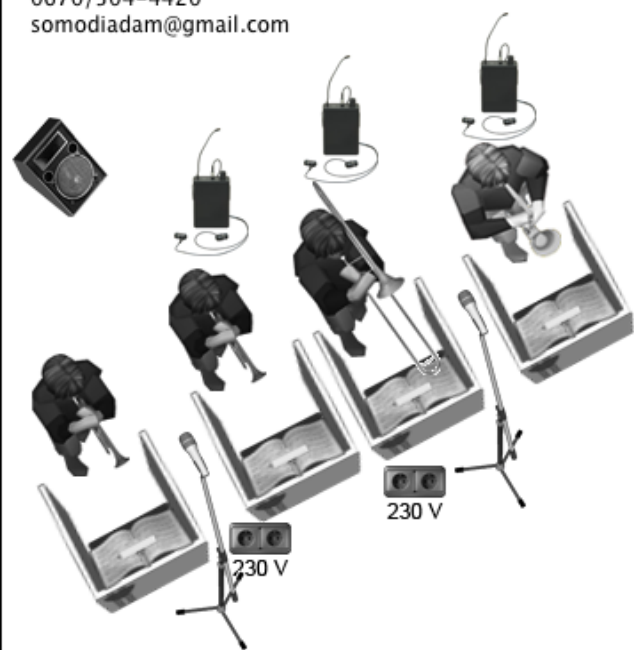

INPUT 1-8:

- 1.Lábdob- Sennheiser-e901
- 2.Pergő - Shure-SM57
- 3.Lábcin - Shure-SM81
- 4.Tam 1 - Sennheiser-e604
- 5.Tam 2 - Sennheiser-e604
- 6.Tam 3 - Sennheiser-e604
- 7.OH.L - AKG - C414
- 8.OH.R - AKG - C414

INPUT 9-16:

- 9.Bögő - XLR
- 10.Gitár- XLR
- 11.Zongora L.- D.I.box
- 12.Zongora R.- D.I.box
- 13.Trombita - saját URH
- 14.Trombita - saját URH
- 15.Pozan - saját URH
16. Sax. - saját URH

INPUT 17-22:

17. Fúvós vokál 1. -SM58
18. Fúvós vokál 2. -SM58
19. Zongora vokál.-SM58
20. Bálint (ének) - SM58
21. Réka (ének) Saját URH
22. Tartalék/vendég (ének) -SM58-

OUT:

- 1- fúvós monitorhangfal
- 2 -front 1 monitorhangfal
- 3 -front 2 monitorhangfal
- 4 -Gitár monitorhangfal
- 5-Trombita-saját fülmonitor
- 6-Szaxofon-saját fülmonitor
- 7/8-Pozan -saját fülmonitor
- 9/10-Dob -saját fülmonitor

- 11/12 Réka-saját fülmonitor
- 13 -Bögő -saját fülmonitor
- 14 Zongora-saját fülmonitor
- 15/16- L/R

P.A.:

Minimum 3 utas, gyári,
élvonalbeli hangrendszer.
Min.:98dBA SPL
60-16kHz +/- 4dB

Összegezve amit kérünk:
Tisztességes P.A.
Dobmikrofonok+5xSM58
8x Nagy, 4x kicsi mik.állvány
4x egyforma monitorhangfal
16x220V, XLR kábelek
Legalább 2 fő
hangtechnikához értő
személyzetet kérünk
viszünk:keverő,fülmonitorok